



DÉMARRAGE  
AUTOMATIQUE  
du contenu  
audio et vidéo



HAUT-PARLEURS  
INTEGRÉS




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Totem métal  
Ecran géant 42" vertical  
Résolution max. : 1920x1080p  
Poids : 64kg  
Marquage en option



Grâce à leur lecteur multi-cartes, nos écrans sont compatibles SD Card, CompactFlash ou clés USB

### DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

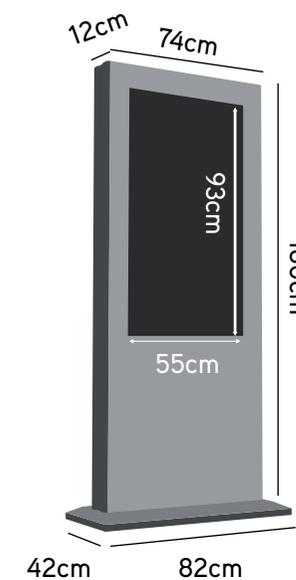

## FORMAT D'ENCODAGE

Afin d'obtenir une qualité d'affichage optimale de votre contenu vidéo sur nos écrans LCD, nous vous conseillons de respecter les paramètres d'encodage suivants.

## RÉSOLUTION

Utilisez un logiciel de conversion comme AVS Video Converter sur PC : Cliquez sur MPEG1 ou AVI dans la barre de navigation puis sur 'Editer le Profil' et choisissez la résolution 720x576 pixels au format 4/3. Terminez en cliquant sur 'Convertir' après avoir défini un dossier de destination.

## AUDIO

Si votre vidéo contient une piste audio, il est indispensable de ne pas dépasser une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz en 16 bits. Les formats mono et stéréo sont supportés.


NB : Dans la mesure où vous ne pourriez pas modifier le format de votre vidéo, notre service graphique vous propose de la ré-encoder et ainsi vous assurer une qualité optimale.

## I. MISE EN GARDE

1. Ne jamais tenter de réparer l'appareil vous-même. Merci de contacter notre société en cas de dysfonctionnement.
2. Ne pas exposer l'appareil à l'humidité, la poussière, l'huile ou la fumée
3. Ne pas utiliser de détergent chimique mais un chiffon sec pour nettoyer l'écran.
4. Garder l'appareil à une température modérée.
5. Eviter tout choc.
6. Il est possible que quelques pixels blancs ou noirs apparaissent sur l'écran. C'est un phénomène normal de la technologie TFT LCD.

## II. ÉCRAN

- ① Récepteur télécommande
- ② Zone d'affichage
- ③ Alimentation
- ④ Emplacement carte mémoire

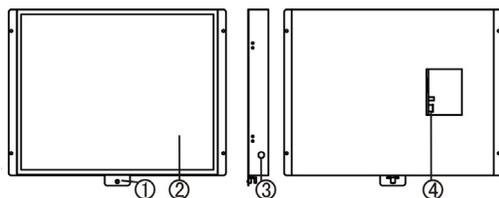

## III. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dalle 19" LG - Ratio: 4/3 - Luminosité: 300cd/m<sup>2</sup>  
 Contraste 800:1 - Angle de vision : 75/75/70/70  
 Résolution max. : 1400x900px (RGB)  
 Taille d'affichage : 410(H)x256(V)  
 Alimentation : DC+12V/4A - Consommation : ≤48W  
 Température de fonctionnement : 0~60°

## IV. ACCESSOIRES FOURNIS

1. Ecran 19" x1
2. Manuel d'utilisation x2
3. Télécommande x1
4. Alimentation x1
5. Câble d'alimentation x1

## V. FONCTIONS

Lecture automatique des fichiers contenus dans la carte mémoire

Nombreux formats reconnus : MPEG1(VCD),MPEG2(DVD),MP4(AVI DIVX),MP3,JPG

Résolution max. photos : 640x480 / Résolution max. videos : 640x480 / 720x480

Compatible cartes mémoires CF, SD et USB.

### Procédure de mise à jour automatique via USB

- Sauvegarder tous vos fichiers
- Créer un fichier texte (peu importe son contenu à partir du moment où il n'est pas vide) puis le nommer «ZZZZ.FLG»
- Enregistrer le fichier sur le disque U
- Insérer le disque U au moment d'afficher les fichiers contenus sur la carte mémoire CF/SD de façon à ce que les fichiers contenus sur le disque U puissent être copiés sur la carte CF/SD (le temps de copie dépend de la taille du fichier)
- La copie est terminée lorsque vous verrez ce message.
- Le disque U peut-être retiré.



### > VI. Problèmes et solutions

Problème	Cause	Solution
Pas d'image, ni de son	- L'alimentation n'est pas branchée - Format incompatible	- Vérifier l'alimentation - Mettez les fichiers à jour
No image	- Format incompatible - L'écran est endommagé	- Changer le format des fichiers - Remplacer l'écran
No voice	- Format incompatible - Les haut-parleurs sont endommagés	- Changer le format des fichiers - Remplacer les haut-parleurs
Image and voice interrupted	- Les fichiers sur la carte mémoire sont endommagés	Vérifier ou mettre jour les fichiers
Remote control Failure:	- La télécommande est endommagée - Les piles sont vides - La télécommande est située à + de 4m de l'écran	Remplacer la télécommande Remplacer les piles Rapprochez-vous de l'écran

Toutes ces instructions sont à but informatif. Notre société ne pourra pas être responsable d'un mauvaise utilisation du matériel.